



Sistema di riavvolgimento e alimentazione da 100 kg



Riavvolgimento da 30 kg



Riavvolgimento da 40 kg

Sistemi di riavvolgimento automatizzati per stampanti Roll-to-Roll XpertJet

Per stampe lunghe e le grafiche di grandi dimensioni prodotte con le stampanti Mutoh XpertJet, è possibile scegliere tra tre diversi sistemi di riavvolgimento automatizzati per supporti che si avvolgono con una larghezza di 64" (162 cm) e per rotoli dal peso di 30 kg, 40 kg o fino a 100 kg.


I nostri sistemi di riavvolgimento avvolgono automaticamente la stampa finita al fine di massimizzare l'efficienza di produzione e velocizzare il flusso di lavoro.

Tutte le configurazioni standard per la stampante XpertJet includono un sistema di rotolamento solido e facilmente accessibile, per un facile caricamento del supporto. Le flange del supporto senza fili permettono agli operatori di caricare velocemente i supporti e scambiare più rotoli.

I sistemi di riavvolgimento consentiranno l'avvolgimento motorizzato dei supporti in rotolo con diametro fino a 150 mm (per tipi da 30 kg) o 250 mm (per tipi da 40 kg).

Caratteristiche del prodotto

- Selezionare il tipo di sistema di riavvolgimento che meglio si adatta al proprio flusso di lavoro e alla propria intensità di produzione
- Per stampe lunghe e grafiche di grandi dimensioni, i lavori completati vengono arrotolati in sicurezza
- Flusso di lavoro facile e preciso; pronto, ad esempio, per l'alimentazione attraverso laminatori roll-to-roll
- Mantenere i substrati arrotolati in maniera stretta, evitare tagli, increspature e strappi nel substrato
- Mantenere pulito il risultato di stampa, archiviazione facile e sicura

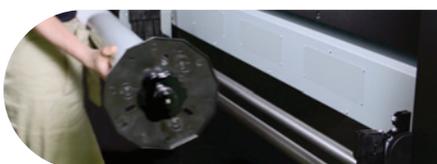

Scegliere il sistema di riavvolgimento e alimentazione per lavori pesanti completamente automatizzata da 100 kg di Mutoh se:

- si esegue frequentemente la stampa di rotoli completi in un'unica volta
- si stampa su rotoli per lavori pesanti (> 40 kg)
- si utilizzano tipi di supporto pesanti (> 250 g/m²)
- si utilizzano supporti difficili da avvolgere e alimentare a causa di un rivestimento statico o adesivo

	Avvolgitore coppia da 30 kg	Avvolgitore coppia da 40 kg	Sistema di riavvolgimento e alimentazione per lavori pesanti da 100 kg
Codice ordine	VJ1619-TUP30	VJ1619-TUP40	IJ-TUP100-01
Max. diametro di avvolgimento	Ø 150 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Centro supporto compatibile	2" (50.8 mm) & 3" (76.2 mm)	2" (50.8 mm) & 3" (76.2 mm)	2" (50.8 mm) & 3" (76.2 mm)
Max. peso di avvolgimento	30 kg	40 kg	100 kg
Massima larghezza centro/supporto(*)	1695 mm / 1625 mm	1695 mm / 1625 mm	1695 mm / 1625 mm
Sistema di azionamento	Trasmissione motoriduttore DC	Azionamento motore DC brushless	Trasmissione motoriduttore DC
Flangia supporto	Tipo resina	Tipo metallo	Tipo resina
Direzione di avvolgimento	Rivolto verso l'esterno/Rivolto verso l'interno	Rivolto verso l'esterno/Rivolto verso l'interno	Rivolto verso l'esterno/Rivolto verso l'interno
Risparmio energetico	Accensione/spegnimento manuale	Bassa potenza automatica	Accensione/spegnimento manuale

(*) VJ1619-TUP30 e VJ1619-TUP40 sono compatibili anche con altre stampanti Mutoh per coprire un maggior numero di larghezze. Consultare la documentazione separata.

Alimentazione e riavvolgimento 100 kg filmato



Riavvolgimento 30 e 40 kg filmato



Distribuito da